

14

Scorrevoli Alzanti

Exter






Nella foto: Domenico De Carlo (primo a sinistra)



Stabilimento di produzione finestre San Basilio - Mottola (Ta) L'impianto fotovoltaico produce l'intero fabbisogno energetico della produzione pari a 1.348.000 kWh/anno.



Sistema di misurazione elettronica del residuo secco delle vernici

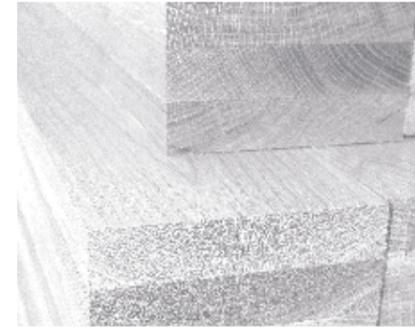

La protezione delle foreste

I prodotti De Carlo sono realizzati con legno di provenienza da foreste a gestione responsabile. De Carlo è azienda certificata FSC® (Forest Stewardship Council®)

Richiedi i prodotti certificati



Il marchio della gestione forestale responsabile

L'azienda

Grazie all'esperienza di 50 anni, la **De Carlo** è l'azienda più apprezzata in Italia con particolare riferimento a finestre in legno e legno-alluminio. Finestre, scorrevoli, vetrate, persiane, portoni e facciate continue disponibili nelle linee tradizionali (collezione "arte"), classiche (collezione "classic") e contemporanee (collezione "design"), per ogni tipologia di apertura (ad anta, scorrevole, bilico, vasistas, oblò).

I partner della rete vendita partner De Carlo hanno una pluriennale esperienza nella progettazione e realizzazione di finestre e serramenti speciali, dalla configurazione della soluzione più giusta per il cliente sino

all'assistenza per la posa in opera, compresa la realizzazione dei rilievi esecutivi. Inoltre, l'**ufficio tecnico** è in grado di assistere i clienti per la progettazione e verifica dei parametri termici ed acustici dell'abitazione, nel rispetto della normativa nazionale e per la tutela delle responsabilità dei partner tecnici e commerciali. Tutti gli approfondimenti tecnici sono disponibili su www.decarlo.it (vedi sezione "decarlo lab").

Laboratorio test di prodotto

Da un progetto di ricerca realizzato in collaborazione con il Dipartimento PRO.GE.S.A. (Progettazione e Gestione dei Sistemi Agricoli e Forestali) dell'Università di Bari, è stato realizzato un laboratorio interno all'azienda dedicato alle attività di ricerca e sviluppo sui prodotti vernicianti. Ogni giorno il laboratorio, dotato delle più avanzate attrezzature, rappresenta il miglior strumento di controllo continuo dell'intero processo di verniciatura: dalle verifiche di accettazione in ingresso dei prodotti vernicianti, al monitoraggio dei parametri ambientali in atto sugli impianti di verniciatura, dalla valutazione dei fornitori e dei cicli di

verniciatura proposti, al controllo di qualità sulle finiture applicate. Per la clientela più esigente, le attrezzature presenti permettono inoltre la fornitura di servizi di personalizzazione del colore grazie all'utilizzo di uno spettrofotometro e di un sistema tintometrico associato. L'attività di sviluppo e sperimentazione permette di raffinare sempre più la conoscenza sulle migliori combinazioni tra tipologie di legno e vernici mediante l'utilizzo di un impianto di invecchiamento artificiale, che consente in tempi brevi di simulare l'effetto sulle vernici dell'azione degli agenti atmosferici (pioggia, raggi UV, umidità, variazioni termiche).

Il legno lamellare

Il prodotto lamellare è realizzato con tre strati di legno incollati a fibre contrapposte per compensare le naturali tensioni della struttura legnosa e per ottenere la stabilità del serramento. Per ciascuno dei legni utilizzati, pino, mogano, rovere, douglas, larice, noce, teak, sono definiti parametri di essiccazione specifici, in collaborazione con fornitori storici qualificati, per garantire la massima stabilità nel tempo.

Logistica, assistenza, installazione

Curiamo con la massima attenzione le diverse fasi di questo servizio, dalla predisposizione del prodotto alla movimentazione interna ed al trasporto sul cantiere. Il nuovo sistema d'imbballaggio degli infissi prevede infatti la copertura dell'intero infisso, con particolare attenzione per le aree angolari dove un involucro di cartone sagomato, insieme ad un resistente film termo-retraibile, offre un'elevata protezione contro gli urti possibili negli spostamenti e nella dislocazione degli infissi. L'etichettatura per ogni singolo pezzo, inoltre, fornisce tutte le informazioni relative al prodotto e alla dislocazione ai vani di posa. Un gran numero di mezzi, che operano su tutto il territorio nazionale ed esclusivamente

dedicati alla gestione dei servizi diretti ai clienti, assicurano massima efficacia, tempestività e cura in tutte le fasi di trasporto dei prodotti. Già dalla consegna degli infissi De Carlo, Vi verrà consegnato il "Manuale delle finestre", comprendente le istruzioni per l'utilizzo e la cura del serramento ed un codice personale per agevolare e tracciare qualsiasi eventuale richiesta di intervento post-vendita. Per prenotare il servizio di assistenza diretta, contattate i nostri operatori al Numero Verde 800-392966. L'ufficio post-vendita analizzerà la Vostra segnalazione per effettuare l'intervento di assistenza nel modo più rapido ed efficace sull'intero

territorio nazionale. Tecnici esperti e specializzati provvedono alla formazione degli addetti alla posa in opera secondo le specifiche del giunto di sigillatura tra serramento e vano murario, per garantire una durevole e sicura tenuta all'aria e all'acqua tra telaio finestra e controltaio ed impedire la propagazione del rumore.* Informazione sul livello di emissione di sostanze volatili nell'aria interna, che presenta un rischio di tossicità per inalazione, su una scala di classe che va da A+ (basso livello di emissioni) a C (alto livello di emissioni) - Decreto Ministero dell'Ecologia della Repubblica Francese del 19 Aprile 2011.



Scorrevoli Exter




Scorrevole alzante in rovere
lamellare naturale, lato interno




Scorrevole alzante linea Exter con rivestimento in alluminio ossidato argento

Schemi di apertura

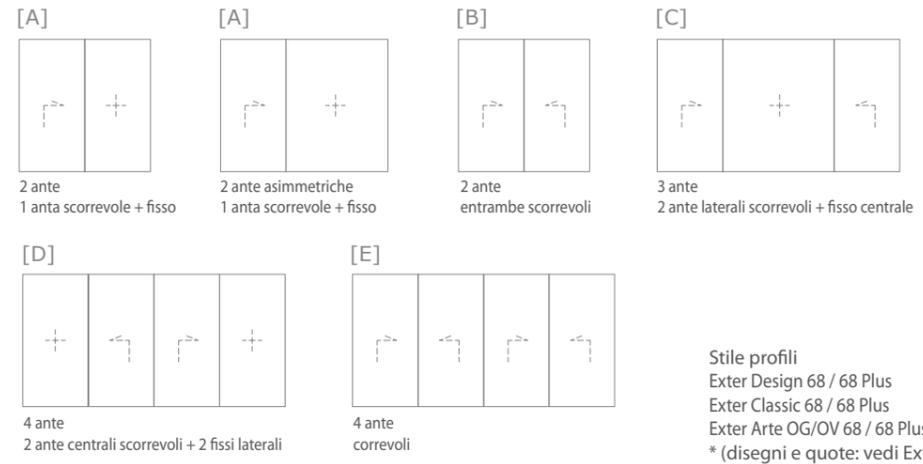


Schemi di apertura ad angolo

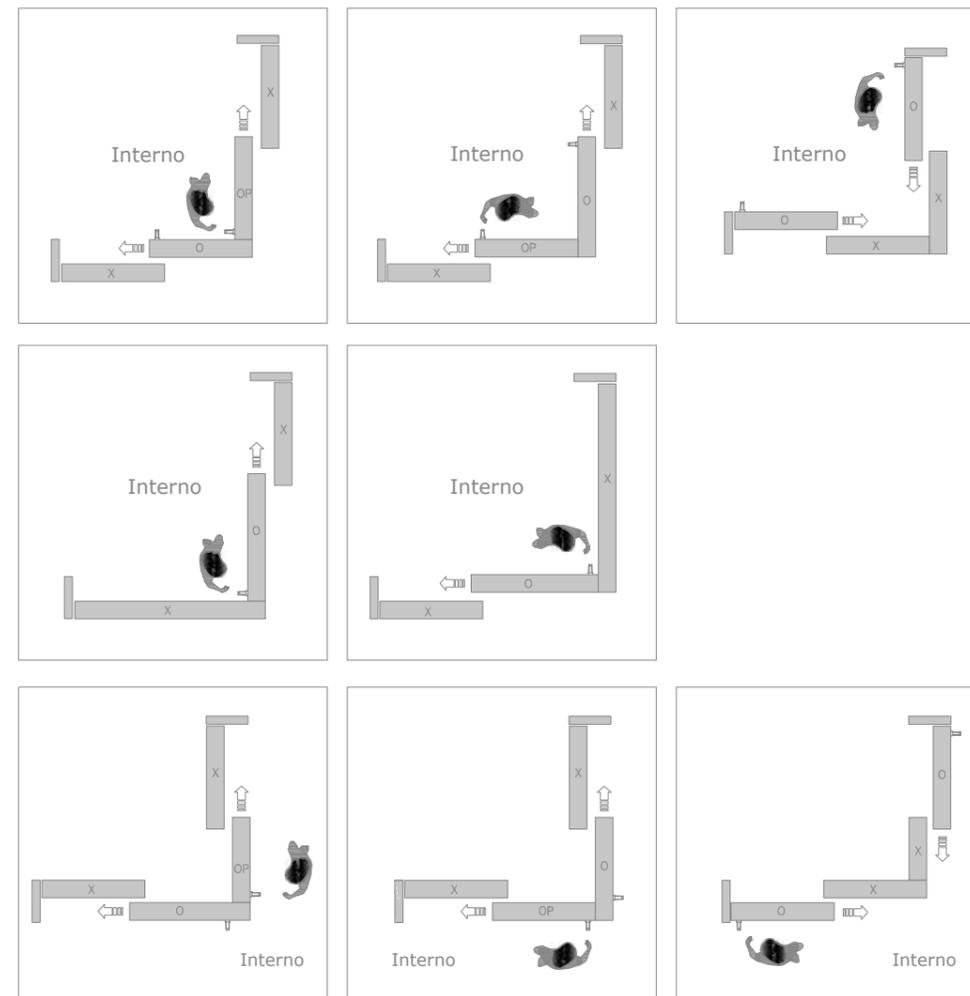

O = Anta apribile.
OP = Anta apribile prioritaria.
X = Anta fissa.


Scorrevole Exter Design 68 (schemi aperture A, C)

Sezione orizzontale

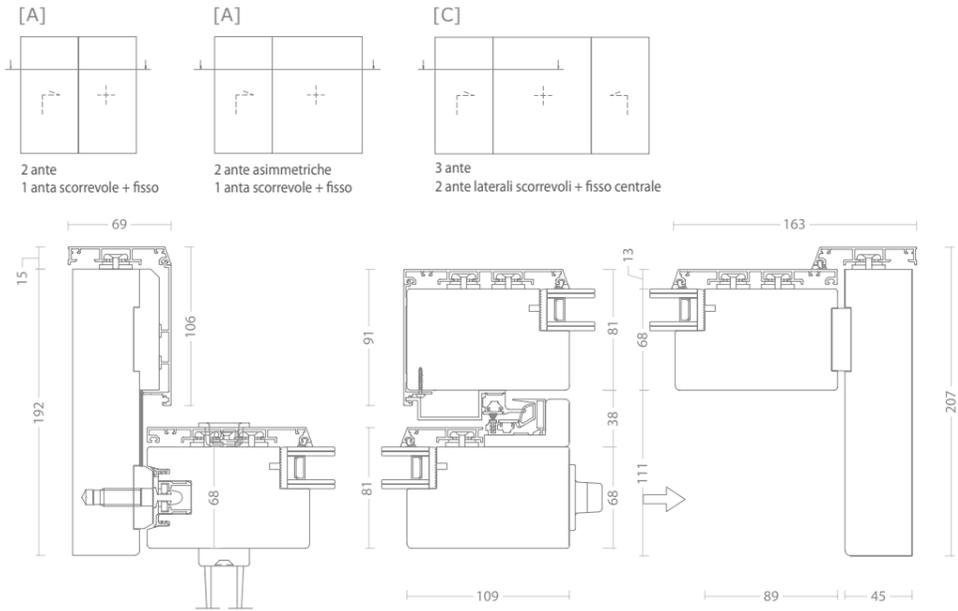

Scorrevole Exter Design 68 (schemi aperture A, C)


Sezione verticale

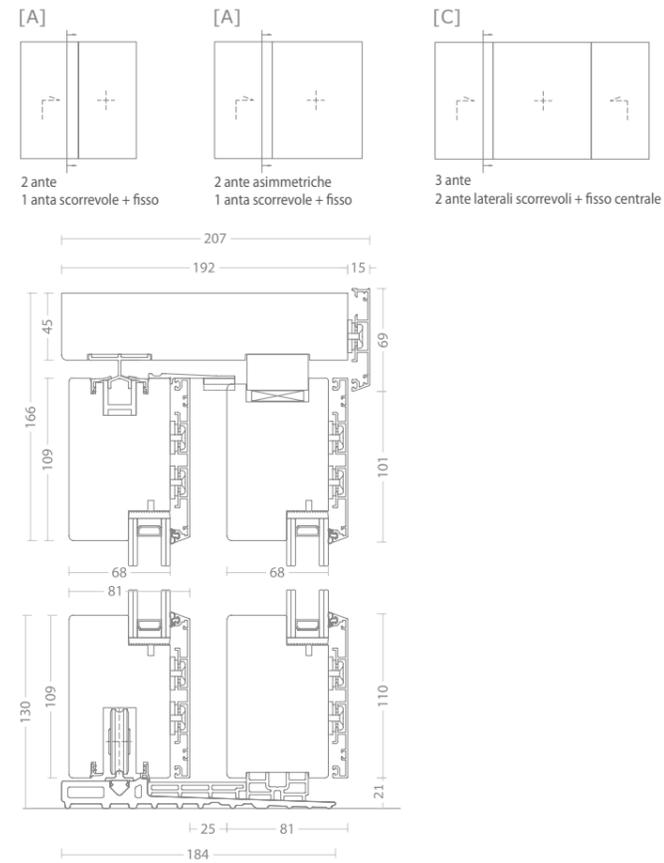

Profilo superiore anta disponibile da 81 mm - profilo inferiore anta disponibile da 107 mm


Scorrevole Exter Design 68 (schema apertura B)

Sezione orizzontale

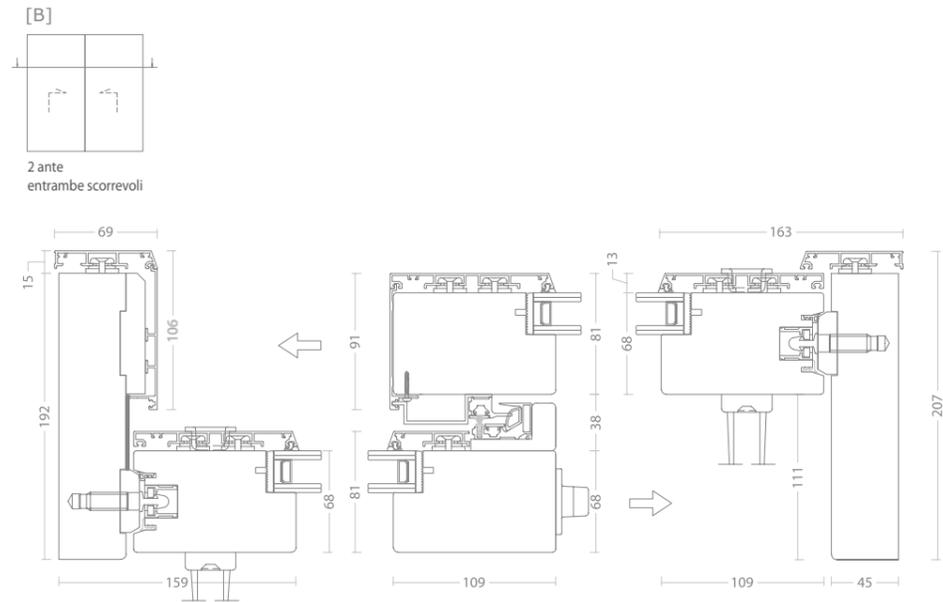

Scorrevole Exter Design 68 (schema apertura B)



Sezione verticale

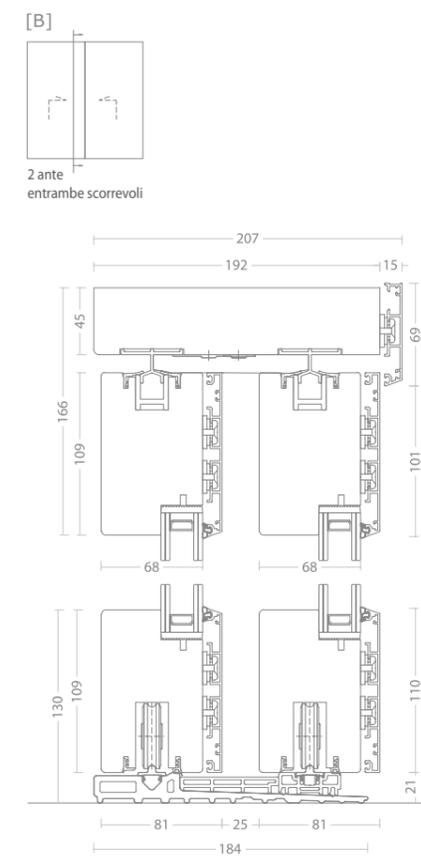

Profilo superiore anta disponibile da 81 mm - profilo inferiore anta disponibile da 107 mm



Scorrevole Exter Design 68 Plus (schemi aperture A, C)

Sezione orizzontale

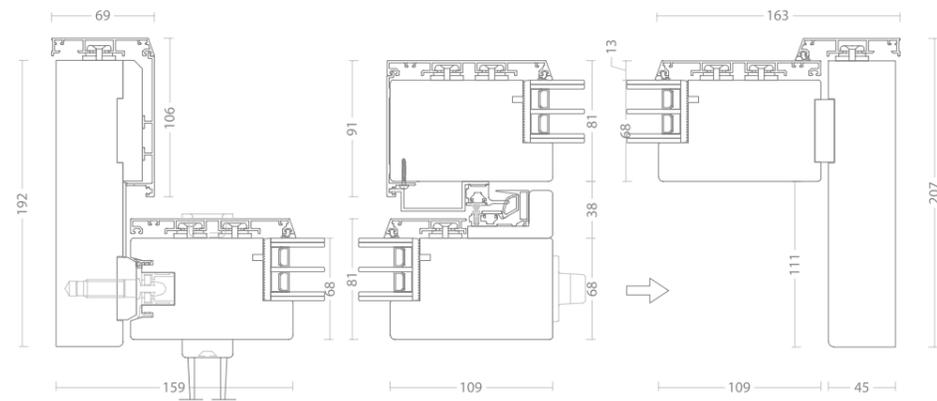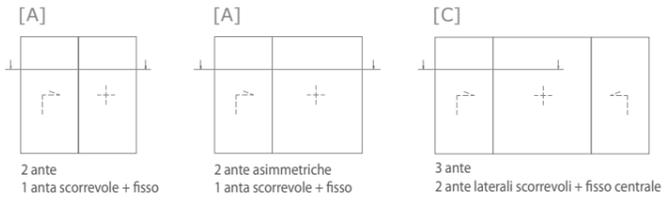



Scorrevole Exter Design 68 Plus (schema apertura B)

Sezione orizzontale

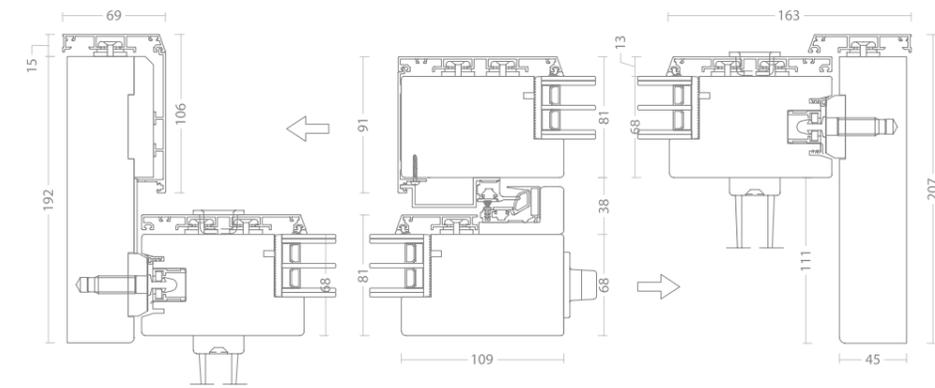

Scorrevole Exter Design 68 Plus (schemi aperture A, C)



Sezione verticale

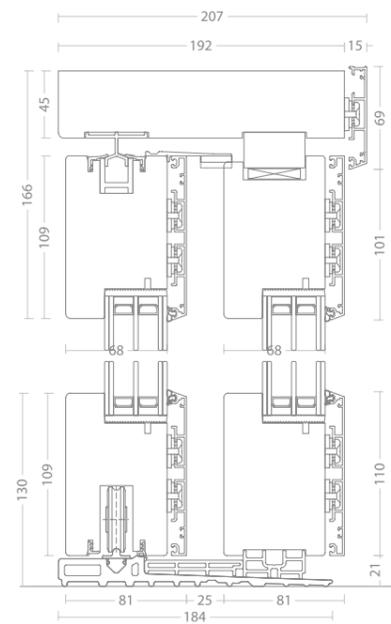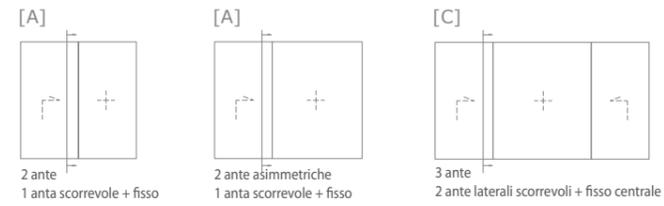

Profilo superiore anta disponibile da 81 mm - profilo inferiore anta disponibile da 107 mm

Scorrevole Exter Design 68 Plus (schema apertura B)

Sezione verticale

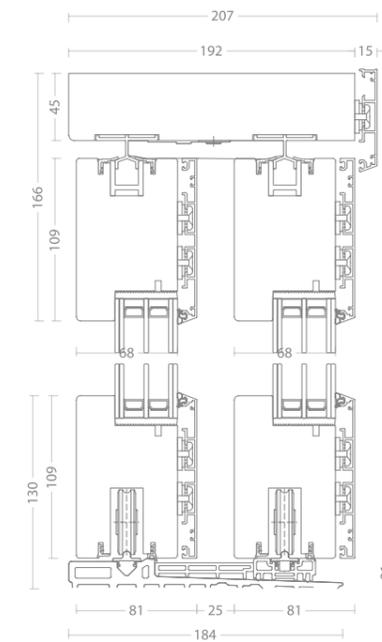


Profilo superiore anta disponibile da 81 mm - profilo inferiore anta disponibile da 107 mm


Scorrevole Exter Design 68 Plus (schema apertura D)

Sezione orizzontale

[D]




4 ante
2 ante centrali scorrevoli + 2 fissi laterali

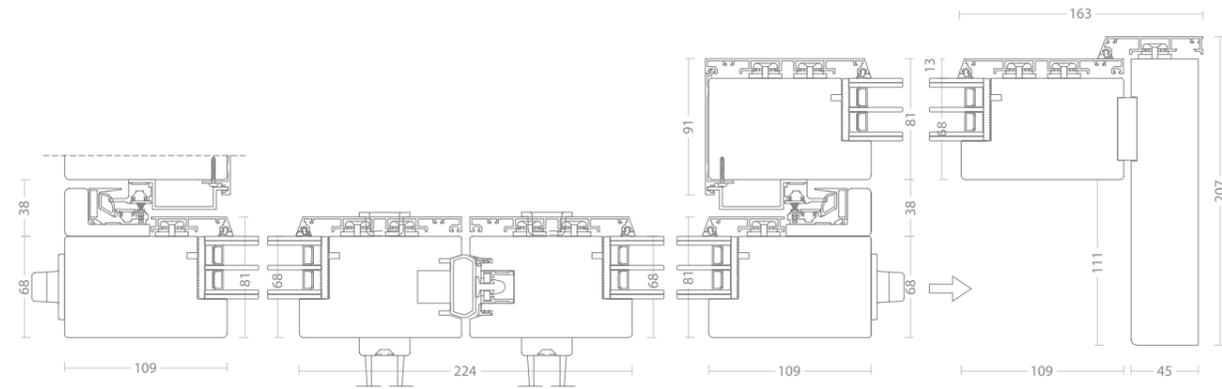


Scorrevole Exter Design 68 Plus (schema apertura E)

Sezione orizzontale

[E]

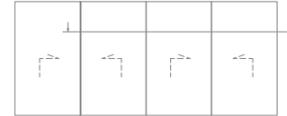

4 ante
scorrevoli

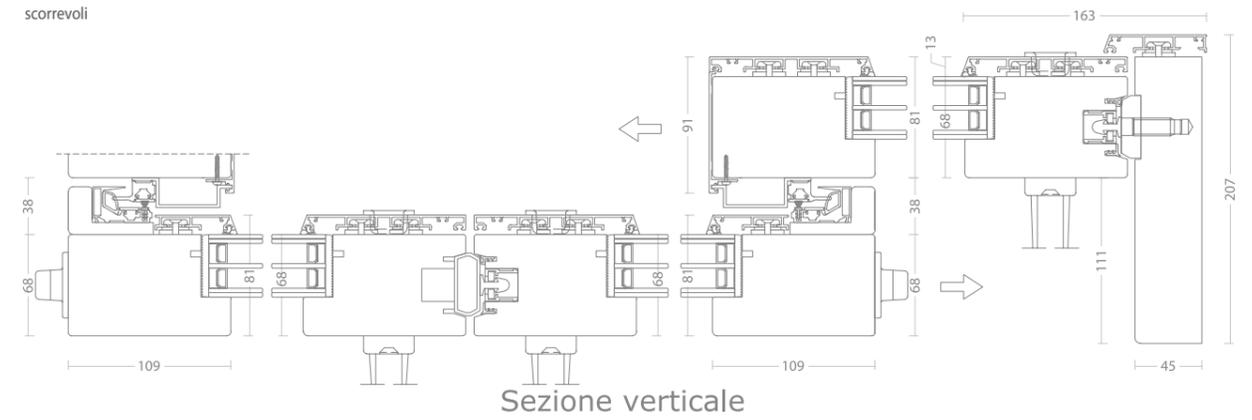


Scorrevole Exter Design 68 Plus (schema apertura D)

Sezione verticale

[D]



4 ante
2 ante centrali scorrevoli + 2 fissi laterali

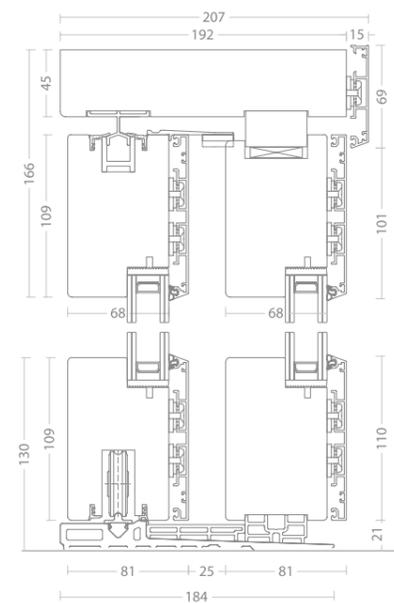

Profilo superiore anta disponibile da 81 mm - profilo inferiore anta disponibile da 107 mm


Scorrevole Exter Design 68 Plus (schema apertura E)

Sezione verticale

[E]




4 ante
scorrevoli

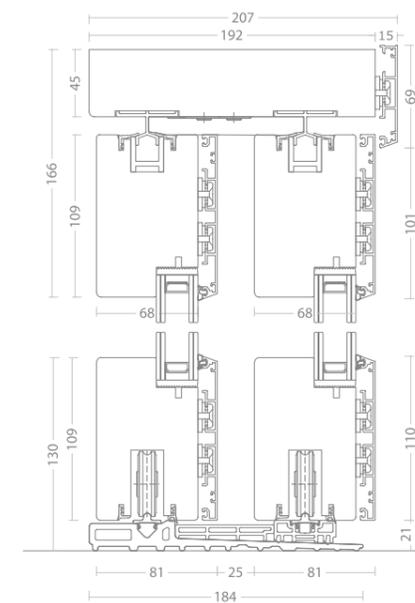

Profilo superiore anta disponibile da 81 mm - profilo inferiore anta disponibile da 107 mm

Opzioni zoccolo*

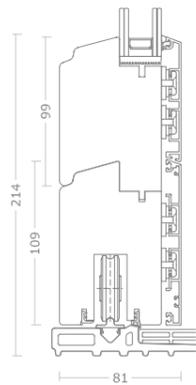

*con configurazione profilo anta da 109 mm
**anche stile Exter Alu Design

Dati Tecnici (scorrevoli Exter)

Exter 68 (Classic/ Design)
(triplo vetro con argon e canalina termica
 $\Psi = 0.04 - U_g = 0.6$)

☼☼ 1.30 W/m²K (Pino, Larice, Mogano)
1.40 W/m²K (Rovere)

🔊 da 36 a 45 dB

💧 E1200

🌀 C5

🔒 sino a CR2

🔧 4

Exter 68 Plus (Classic/ Design)
(triplo vetro con argon e canalina termica
 $\Psi = 0.04 - U_g = 0.6$)

☼☼ 0.95 W/m²K (Pino, Larice, Mogano)
1.00 W/m²K (Rovere)

🔊 da 37 a 50 dB

💧 E1200

🌀 C5

🔒 sino a CR2

🔧 4

I valori dichiarati sono ottenuti con metodi di prova e di calcolo conformi alla norma europea UNI EN 14351-1.

Prodotti Correlati

Porte d'ingresso con apertura interna

Porte d'ingresso con apertura esterna

Portoni HP

Sistemi facciata D-Wall

Roll Flap

Accessori (zanzariere, sistema avvolgibile, frangisole, veneziane integrate nel vetro, profili in legno)

Sistemi di posa Libra e Thermoset



Garanzia


La garanzia sul prodotto va oltre quella standard dei due anni prevista dalla legge, perchè i serramenti in legno e legno alluminio De Carlo offrono prestazioni considerevoli in termini di affidabilità e durata.

La convalida della garanzia deve essere effettuata semplicemente registrando il nome del Cliente e il codice della commessa direttamente sul sito www.decarlo.it entro 60 giorni dalla consegna (anche con l'aiuto del Rivenditore o dell'Agente).

La De Carlo, al momento della consegna, rilascia il manuale d'uso e cura delle finestre, ricco di consigli pratici per la pulizia e la cura della finestra.

Il Manuale delle Finestre De Carlo e il testo della Garanzia sono disponibili anche in formato "file" sul sito www.decarlo.it.

Assistenza



Già dalla consegna degli infissi De Carlo, Vi verrà consegnato il "**Manuale delle finestre**", comprendente le istruzioni per l'utilizzo e la cura del serramento ed un codice personale per agevolare e tracciare qualsiasi eventuale richiesta di intervento post-vendita.

Per prenotare il servizio di assistenza diretta, contattate i nostri operatori al **Numero Verde 800-392966**. L'ufficio post-vendita analizzerà la Vostra segnalazione per effettuare l'intervento di assistenza nel modo più rapido ed efficace sull'intero territorio nazionale.

Tecnici esperti e specializzati provvedono alla formazione degli addetti alla posa in opera secondo le specifiche del giunto di sigillatura tra serramento e vano murario, per garantire una durevole e sicura tenuta all'aria e all'acqua tra telaio finestra e controtelaio ed impedire la propagazione del rumore.



DCS GROUP S.R.L.
Via Castellaneta,
Z.I. San Basilio
74017 Mottola (TA)
Tel +39 099 8833511
decarlo@decarlo.it

Servizio Clienti
dal lunedì al venerdì
9.00 - 13.00 15.00 - 18.30
numero verde
800-392966

www.decarlo.it

Scopri le collezioni De Carlo

